



BALANZAS LIQUIDADORAS

2023-08 ver 03 .



ONIX III PRO - Balanza Liquidadora

Balanza con Certificación OIML, memorias y RS232



Descripción:

- Balanza liquidadora con display LCD de alta visibilidad y luz de respaldo LED.
- Batería recargable.
- Plato en acero inoxidable.
- Confiabilidad, calidad y robustez.

Funciones:

- Sistema de tara para descontar recipiente.
- Calibración y programación por teclado.
- Comunicación RS232, código binario.






Especificaciones técnicas

Modelo	ONIX III PRO RS
Tipo	ACS-30E
Capacidad	15 / 30kg
División	5 / 10 g
Escala de verificación	5 / 10 g
Carga mínima	100 g
Resolución	1/3000
Clase	III
Unidades de medición	kg
Certificado OIML	R76/2006-A-SK1-18.01
Tiempo estabilización	≈ 3 Segundo
Temperatura operación	0°C - 40°C / 32°F - 104°F
Fuente alimentación	Cable de poder 110V AC / 60Hz
Batería	Batería recargable
Comunicaciones	RS232, código binario.
Calibración	Cero y span hasta 100%, por teclado
Display	Display LCD, 6 dígitos , con luz de respaldo
Carcasa	ABS de alta resistencia.
Dimensiones del plato	22.5 x 32.5 x cm
Teclado	24 Teclas tipo pulsador
Peso Bruto	3.6 kg
Dimensiones Caja	37x38x14cm
Este equipo SI puede ser utilizado en actividades mercantiles y sanitarias	

Dimensiones:

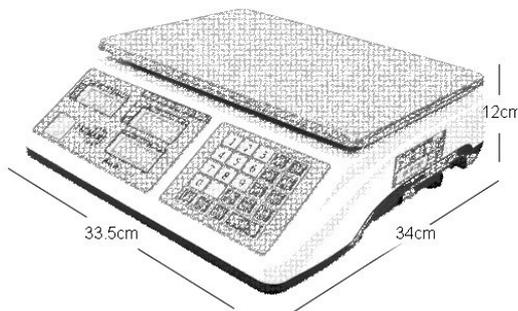

*Todas las características y especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.